


# NODO ANGOLO PARETE ESTERNA

Scala 1:5

INTERNO

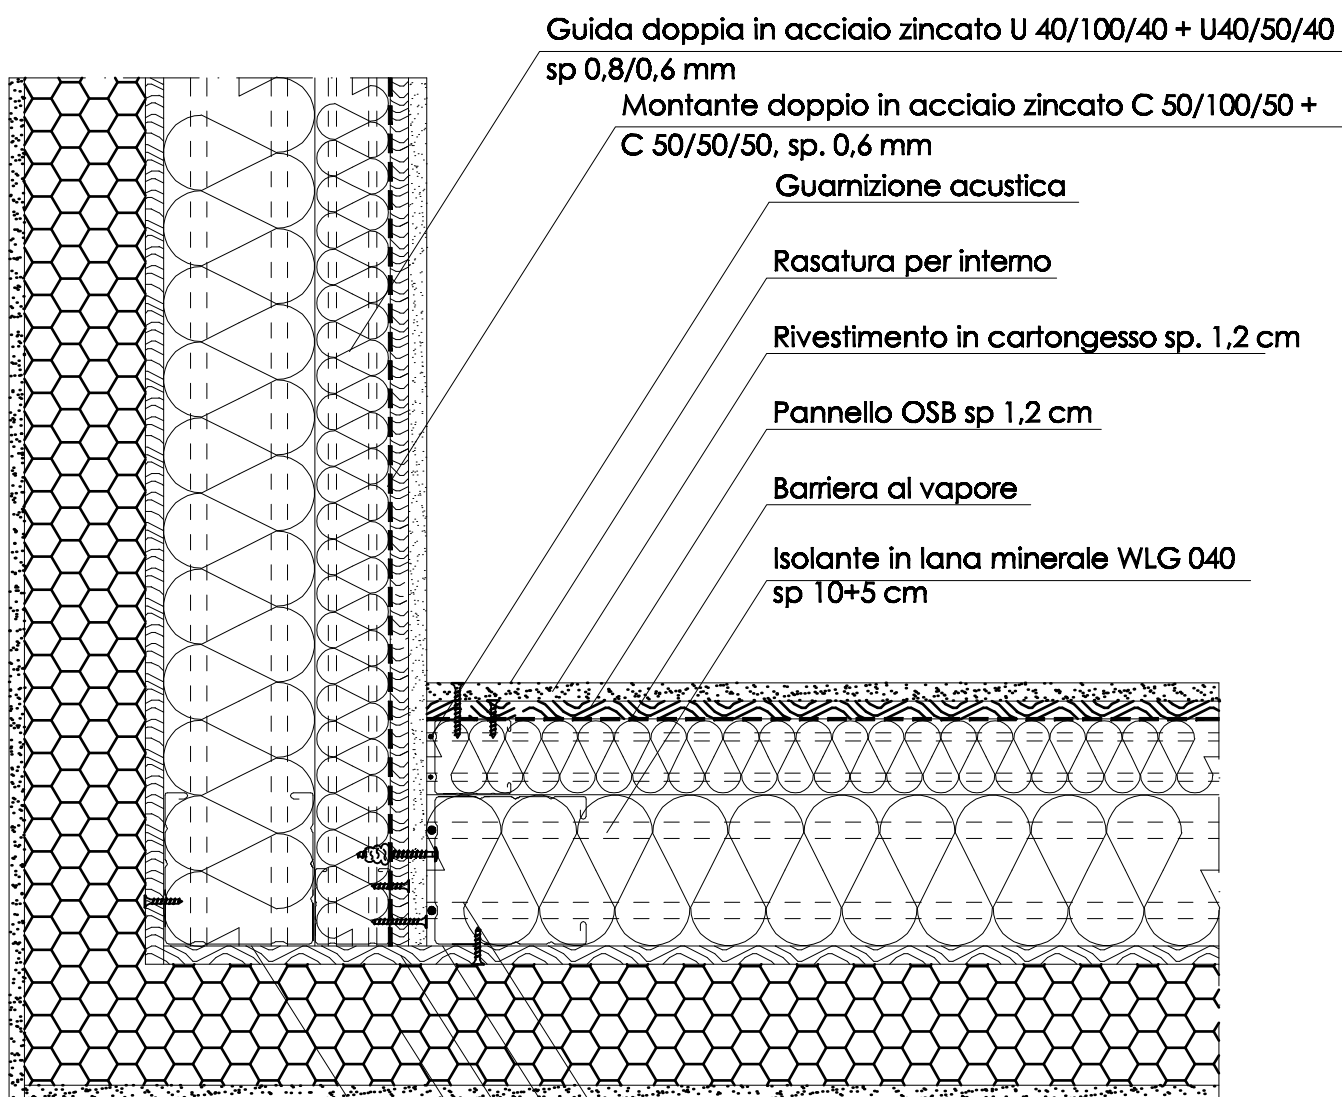

Guida doppia in acciaio zincato U 40/100/40 + U40/50/40  
sp 0,8/0,6 mm

Montante doppio in acciaio zincato C 50/100/50 +  
C 50/50/50, sp. 0,6 mm

Guarnizione acustica

Rasatura per interno

Rivestimento in cartongesso sp. 1,2 cm

Pannello OSB sp 1,2 cm

Barriera al vapore

Isolante in lana minerale WLG 040  
sp 10+5 cm

ESTERNO

Guida doppia in acciaio zincato U 40/100/40 +  
U40/50/40 sp 0,8/0,6 mm

Montante doppio in acciaio zincato C 50/100/50 +  
C 50/50/50, sp. 0,6 mm

Pannello OSB sp 1,2 cm

Pannello in EPS con grafite sp. 8 cm

Intonaco di cemento per esterno

Montante doppio in acciaio zincato C 50/100/50 +  
C 50/50/50, sp. 0,6 mm

4.1.4 Tecnologie costruttive

63 Nodo angolo parete esterna nuova

Scala 1:5