



DETTAGLIO V
SCALA 1:2

I punti e superficie in contatto saldati:
Sezione dello scafo dell'imbarcazione dove si notano i punti e/o le 2 superficie di 2 stampati (scafo interno-scafo esterno) si integrano in modo compatto con lo stampaggio termoformatura twin-sheet (termoformatura a doppia lastra).

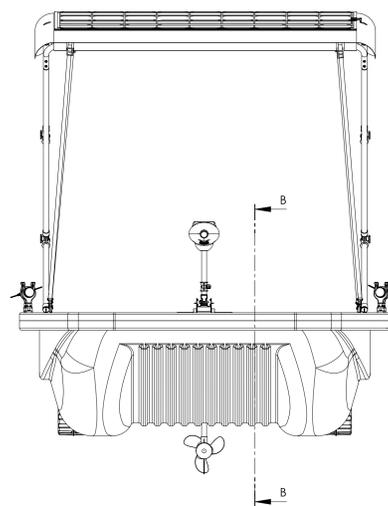


B

B

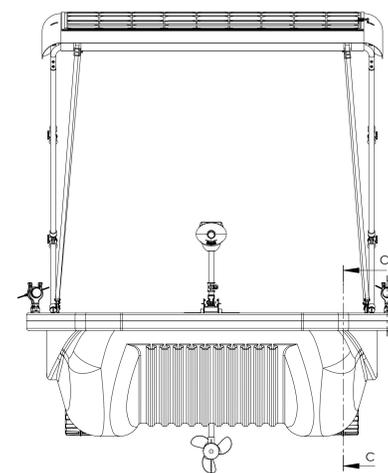


C

C

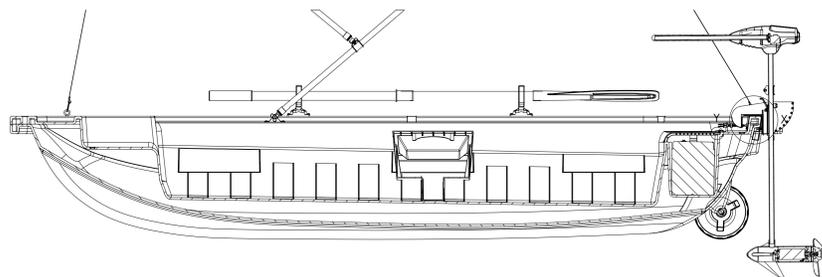


SEZIONE A-A

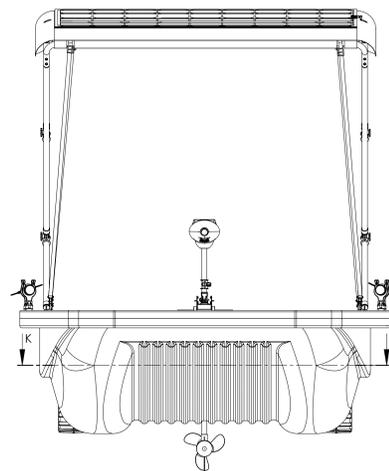


K

K

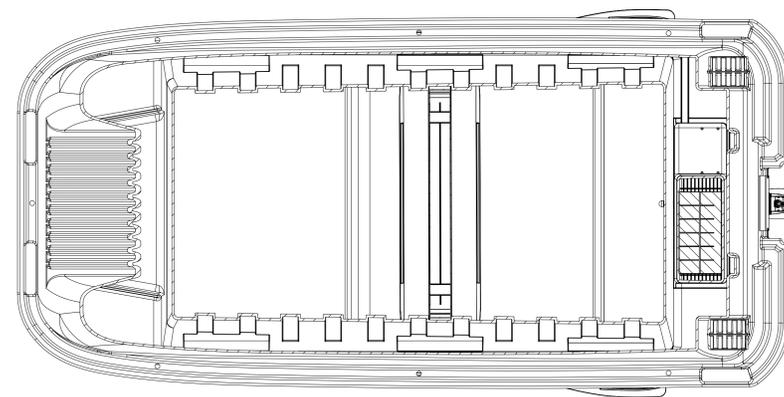


SEZIONE J-J




DETTAGLIO Z
SCALA 1:2

Canale passaggio cavi:
Spessori delle 2 scocche uniti nella fase post-formatura e il canale di cablaggio posto nello scafo interno (cavo di corrente che arriva dall'interno del tubolare del telaio fendilino).



Ruote integrate:
Ruote di sabbia integrate allo scafo esterno con il tubolare in acciaio giunto allo scafo esterno con elementi di fissaggio specificati (distanziatori-copiglie-perno filettato a taglio U esagonale - vedi dettaglio AA) e sequenza di assemblaggio delle ruote integrate).



DETTAGLIO Y
SCALA 1:1

Cerniera coperchio:
Chiusura del coperchio area batteria-salvagente-accessori tramite la cerniera in ABS assemblata sia sullo scafo che sul coperchio.




DETTAGLIO X
SCALA 1:5

Lamiera di supporto:
Supporto fissaggio motore che è composto dalla lamiera lavorata (tranciatura-punzonatura-piegatura) e fissata allo scafo esterno.




DETTAGLIO T
SCALA 1:5


Posizionamento panca mobile:
Sezione dello scafo interno e della base panca mobile e il loro posizionamento nelle apposite aree che si trovano sullo stampato scafo interno.

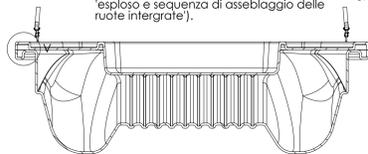


SEZIONE S-S

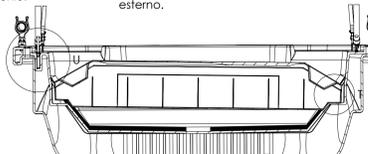


SEZIONE O-O

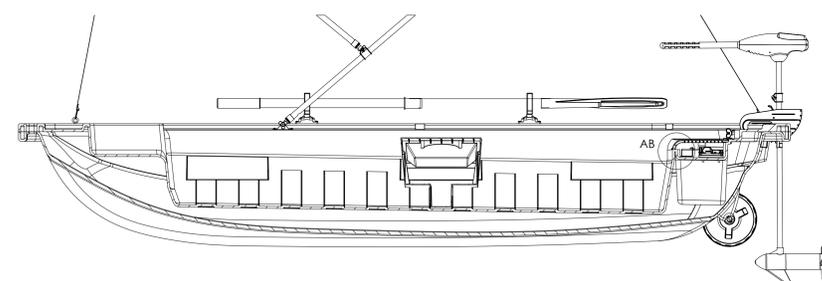


SEZIONE B-B

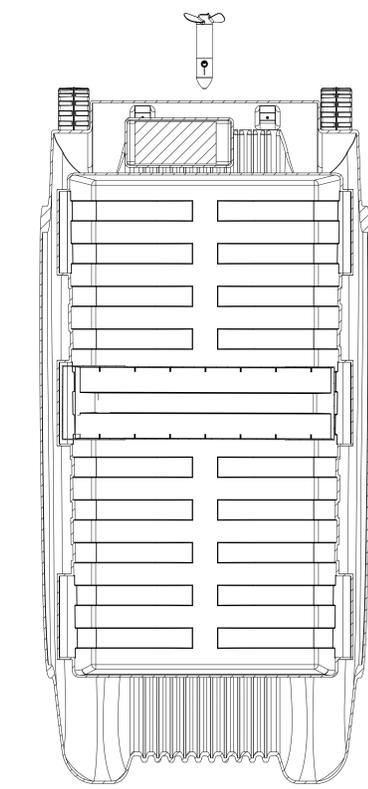

SEZIONE K-K

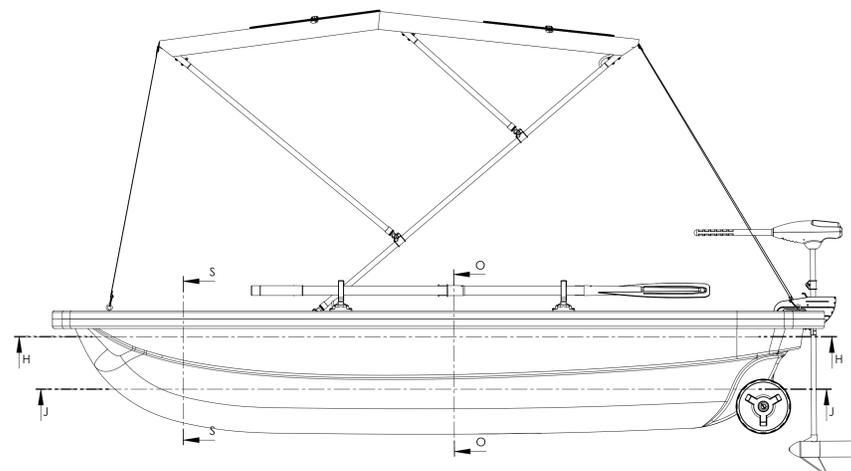


SEZIONE H-H

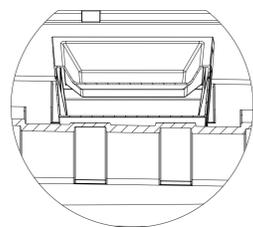


DETTAGLIO AA
SCALA 1:5

Panca mobile:
Sezione scafo interno - panca mobile e il loro posizionamento (5 posizionamenti disponibili sulla carena).




DETTAGLIO AB
SCALA 1:2

Chiusura coperchio:
Chiusura dello coperchio area batteria-salvagente-accessori (invertiti) e l'apertura frontale facilitata per l'uso.




DETTAGLIO W
SCALA 1:5

Elementi tiranti per fissaggio:
Attacco tiranti per fissaggio tramite il gancio ad occhio e la vite a occhio aperto montato sulle apposite boccole autofiltrante poste sullo scafo esterno.



SEZIONE E-E

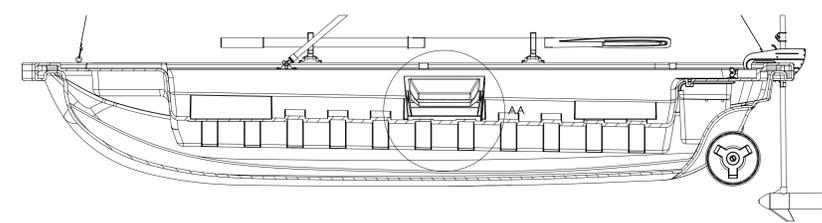

SEZIONE C-C