Piazza prove

piano terra 172 mq 2282.44 mc



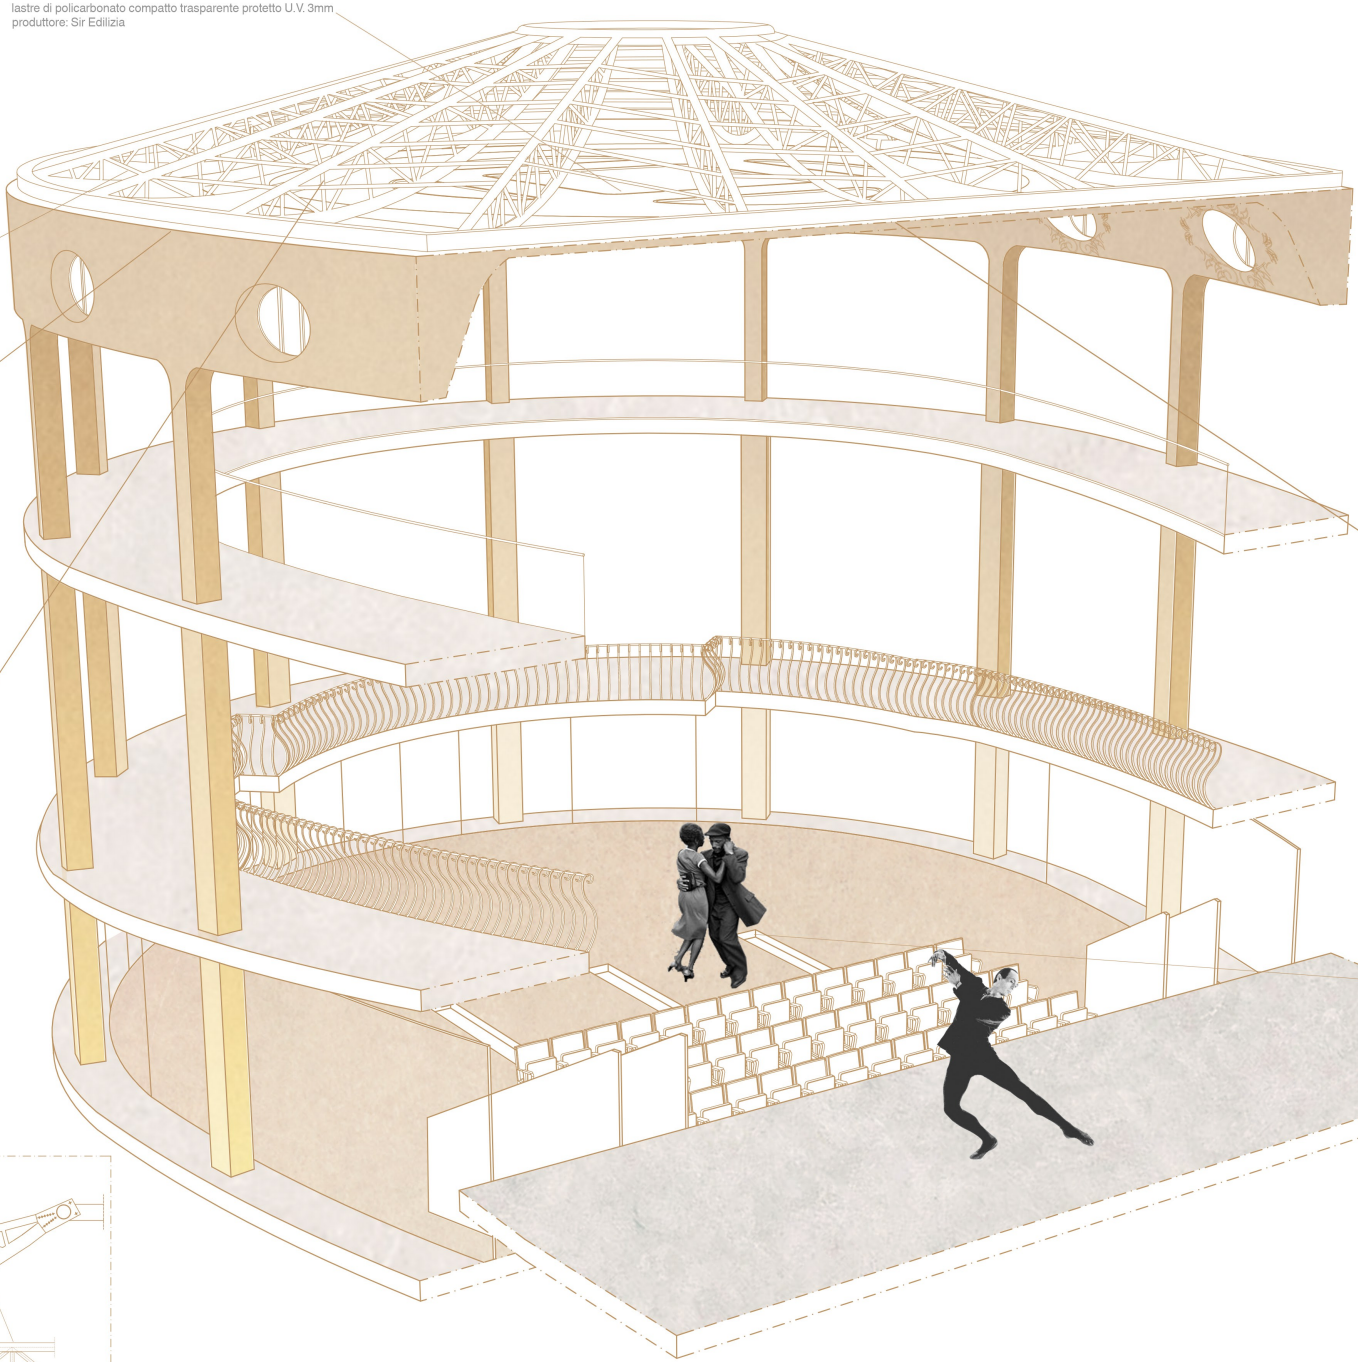

lastre di policarbonato compatto trasparente protetto U.V. 3mm
produttore: Sir Edilizia

lastre di policarbonato compatto trasparente protetto U.V. 6mm
produttore: Sir Edilizia

studio delle decorazioni liberty presenti sul soffitto



1910 aperture lucernario

1985 chiusura lucenario per proiezioni cinematografiche

2015 riapertura lucernario originale

1910 decorazioni originali

trave reticolare in acciaio verniciato color rame
produttore: Bit Costruzioni

corrente superiore	⊕	tubolare S355 diam. 114.3 mm sp. 4mm, n. 1 per trave
corrente inferiore	⊕	tubolare S355 diam. 168.3 mm sp. 5mm, n. 1 per trave
montanti	⊕	tubolare S275 diam. 48.3 mm sp. 2,6mm, n. 17 per trave
anello centrale	⊕	tubolare S355 diam. 219.1mm sp. 5mm, n.1
anello esterno	▭	scatolare S355 200 x 360 mm sp. 5 mm
altezza al centro		850 mm
staffe di supporto in acciaio zincato		



sezione longitudinale

nodo tra corrente superiore e montanti realizzato con saldatura dei tubolari

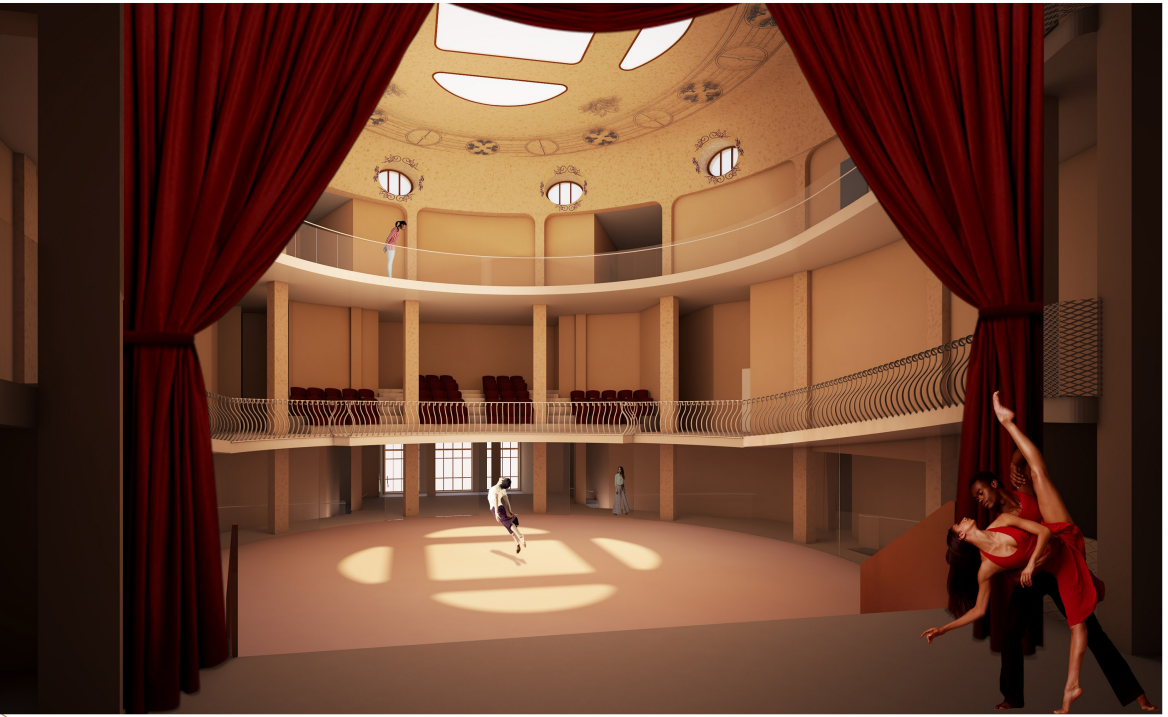

danza, la più effimera delle arti, la più preziosa.
perché quando è finita, è finita per sempre.
e ne resta soltanto una luce abbagliante nella memoria.

binario per lo scorrimento delle sedute della platea Sacer M-10, realizzato mediante profili in acciaio sagomato inseriti nel solaio esistente
produttore: Ezcaray International



sezione trasversale

tenda a scorrimento orizzontale TRO Ø210 costituita da rullo di avvolgimento in acciaio profilato e da telo in fibra di vetro filtrante
produttore: Abba Blind



sezione cassonetto diam. 210mm

esploso

Aula Cunningham

VI piano 10m x 8.80m x 5.50m 85 mq 467.5 mc



diffusori acustici da incasso RD 280
produttore: Indiana line



prospetto frontale

prospetto laterale

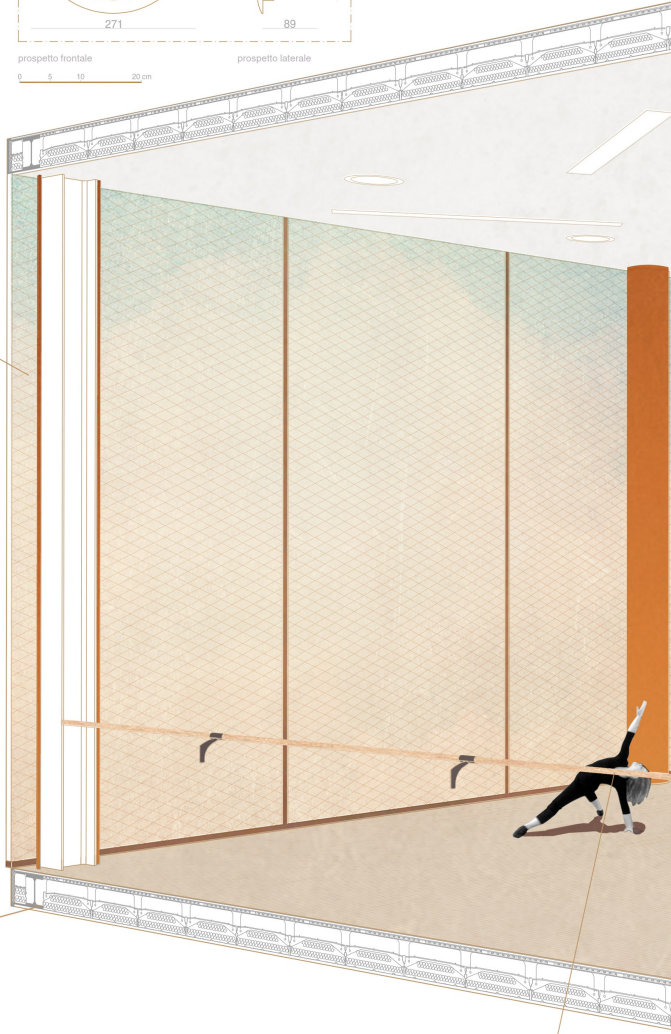

facciata continua Okatech in triplo vetro con una lamiera stirata in rame
produttore: Okalux



sezione orizzontale

dettaglio della facciata

1 lastra di vetro esterno con silicone strutturale 8mm **2** intercapedine d'aria 2mm **3** lamiera di rame che riflette e trasmette la luce 1mm **4** lastra di vetro a controllo solare 8mm **5** intercapedine d'aria 16mm **6** doppia lastra di vetro interno laminato con PVB intercalare 10mm

solaio prefabbricato Cofradal 200 in acciaio, lana di roccia e calcestruzzo
produttore: ArcelorMittal

pavimento per la danza Harlequin Liberty in multistrato di betulla
produttore: Harlequin



sezione orizzontale

1 profilo in acciaio S320GD **2** isolante in lana di roccia **3** rete elettrosaldata **4** pannello in calcestruzzo C30/37 **5** ammortizzatori in elastromero a doppia densità **6** pannello in fibrogesso 18mm **7** tubo in al-pe-rt per la climatizzazione 10x1.3mm **8** pannello multistrato di betulla con sistema di scanalature e linguette e gancio di fissaggio **9** rivestimento in PVC

sbarra per danza in faggio con fissaggio murale
produttore: Harlequin



prospetto frontale

prospetto laterale

apparecchio di illuminiazione Smartform LED a incasso con corpo in acciaio zincato e verniciato bianco
produttore: Philips



prospetto frontale

prospetto laterale

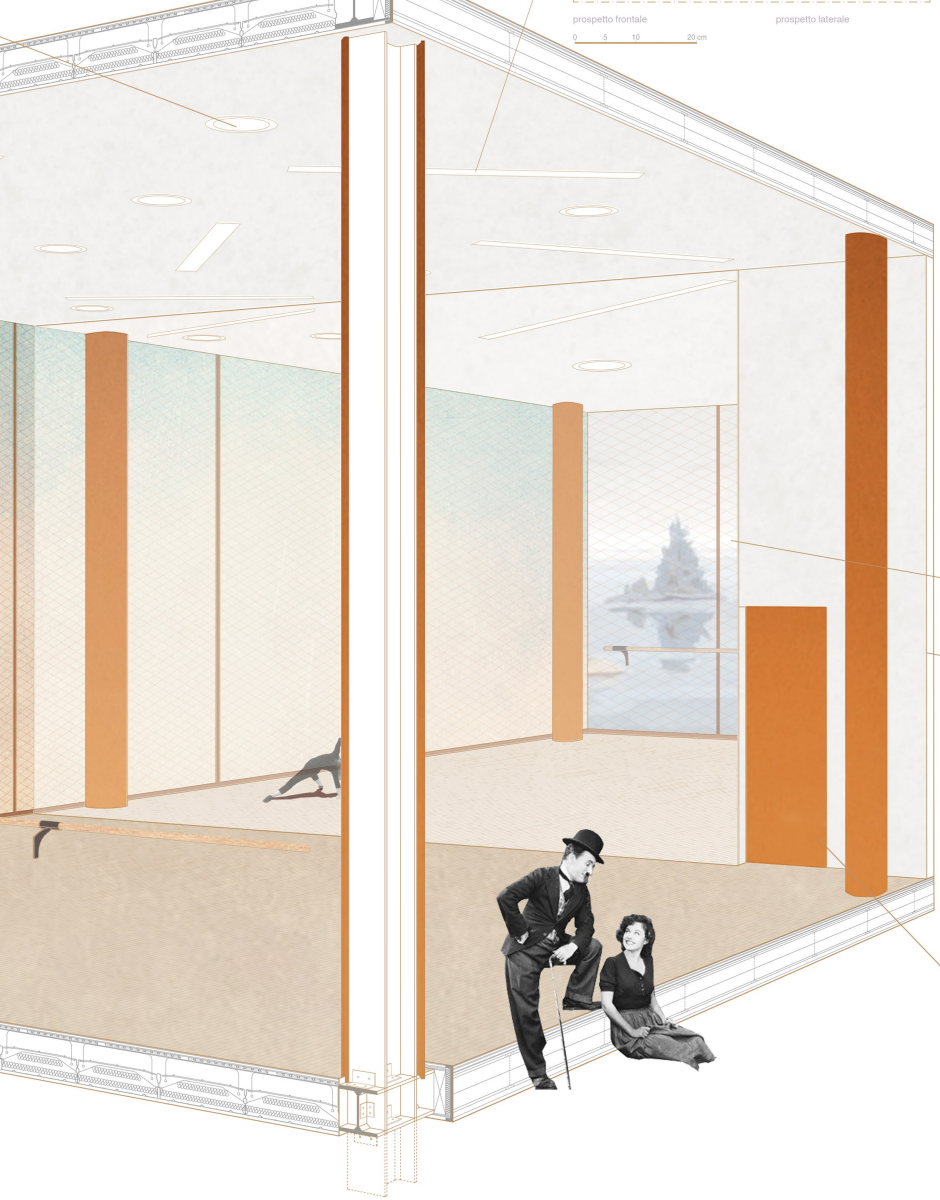

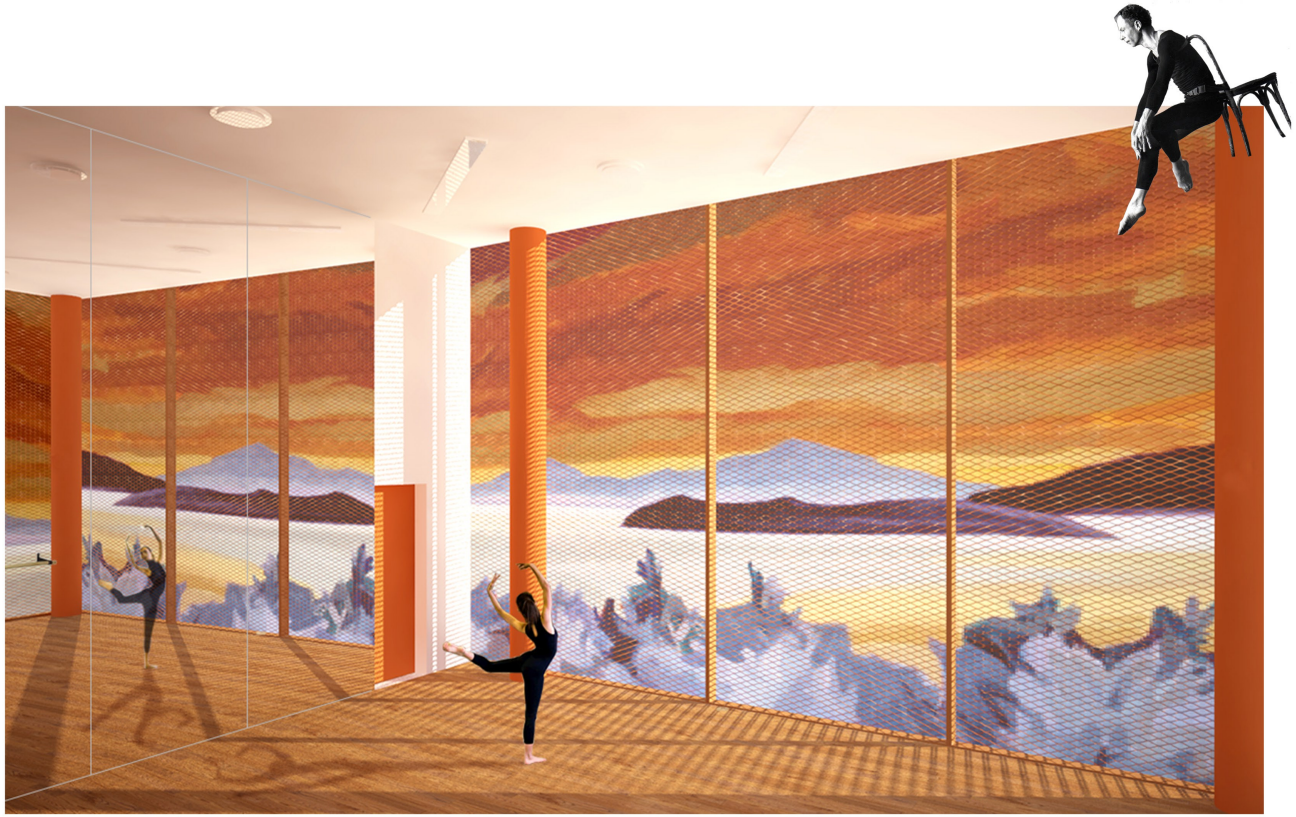

tramezzo in cartongesso a doppia orditura metallica
con elevato potere fonoisolante
produttore: Knauf



sezione orizzontale

1 due lastre Knauf Silentboard 12.5mm **2** stucco coprifuga
3 viti autoperforanti **4** profilo montante a C 50x50x0.6mm
5 profilto guida a U 50x40x0.6mm **6** lana minerale

specchio in membrana di poliestre altamente riflettente
incollato con adesivo ad alta resistenza a parete
produttore: Rose Brand



prospetto

porta scorrevole Drive in tamburato con binario telescopico
in alluminio e maniglia in acciaio satinato
produttore: Lualdi



prospetto

sezione verticale

dance like nobody's watching

love like youv'e never been hurt

sing like nobody's listening

live like it's heaven on earth

Stanza a cielo aperto

VII piano   8.65m x 4.40m x 3.20m   38 mq   121.80 mc





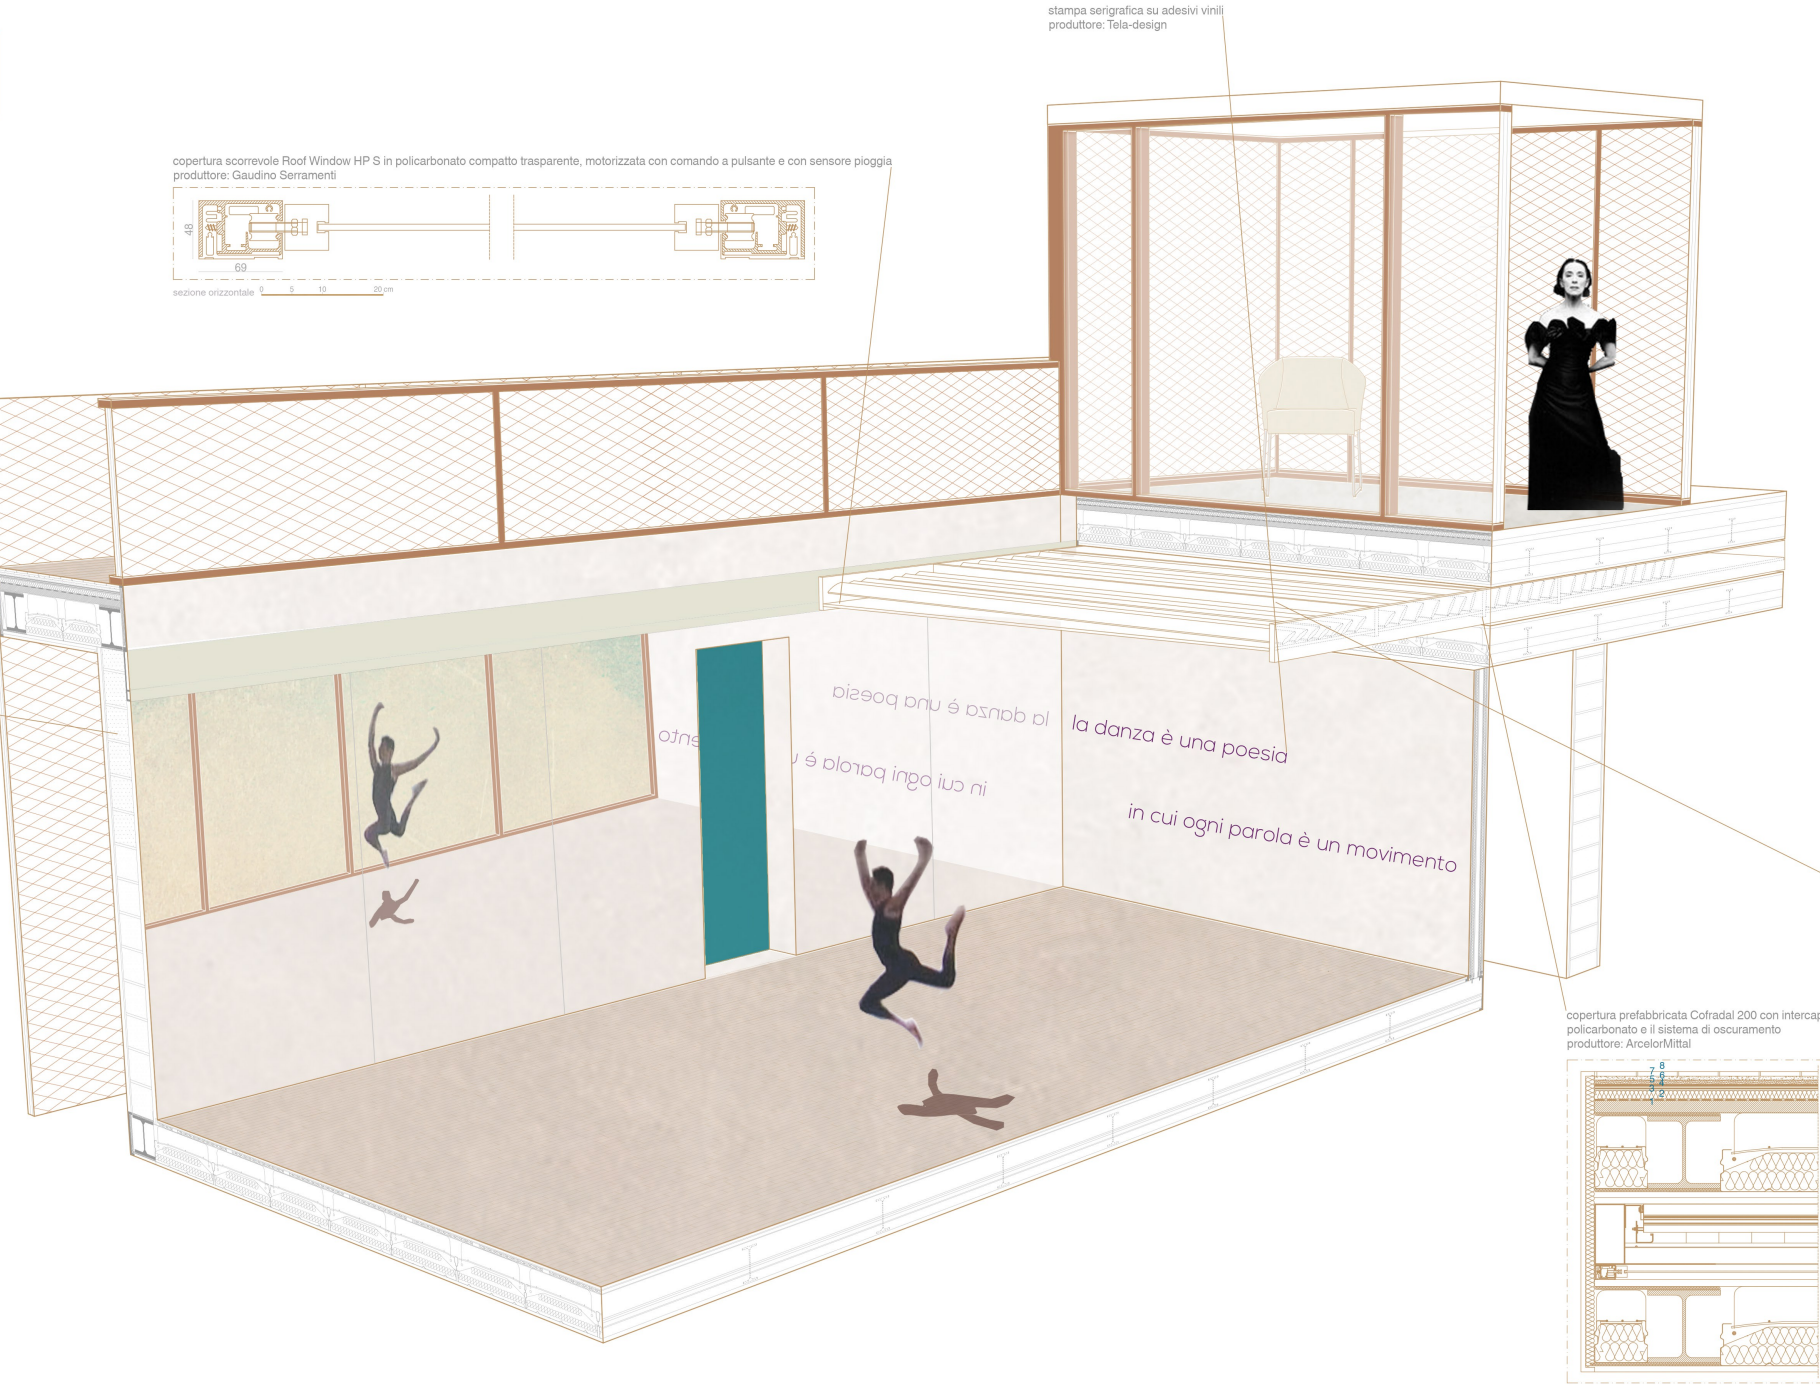

stampa serigrafica su adesivi vinili
produttore: Tela-design

copertura scorrevole Roof Window HP S in policarbonato compatto trasparente, motorizzata con comando a pulsante e con sensore pioggia
produttore: Gaudino Serramenti

sezione orizzontale 0 5 10 20 cm

muro portante in blocchi di gasbeton Ytong
produttore: Ytong

sezione verticale 0 5 10 20 cm

1 intonaco per interni 15mm 2 lastra in cartongesso GKB 15mm 3 blocchi in gasbeton Thermo 450 ad elevato isolamento termico 250mm 4 lastra in cartongesso Diamant-FPE ad elevato isolamento acustico 40mm 5 intonaco per interni 15mm

copertura prefabbricata Cofradal 200 con intercap
policarbonato e il sistema di oscuramento
produttore: ArcelorMittal

sezione orizzontale 0 5 10 20 cm

1 massetto di pendenza 40mm 2 barriera al vapore 5mm
TNT 5 strati multipli di impermeabilizzazione 6 strato di s
in quarzite italiana 15mm

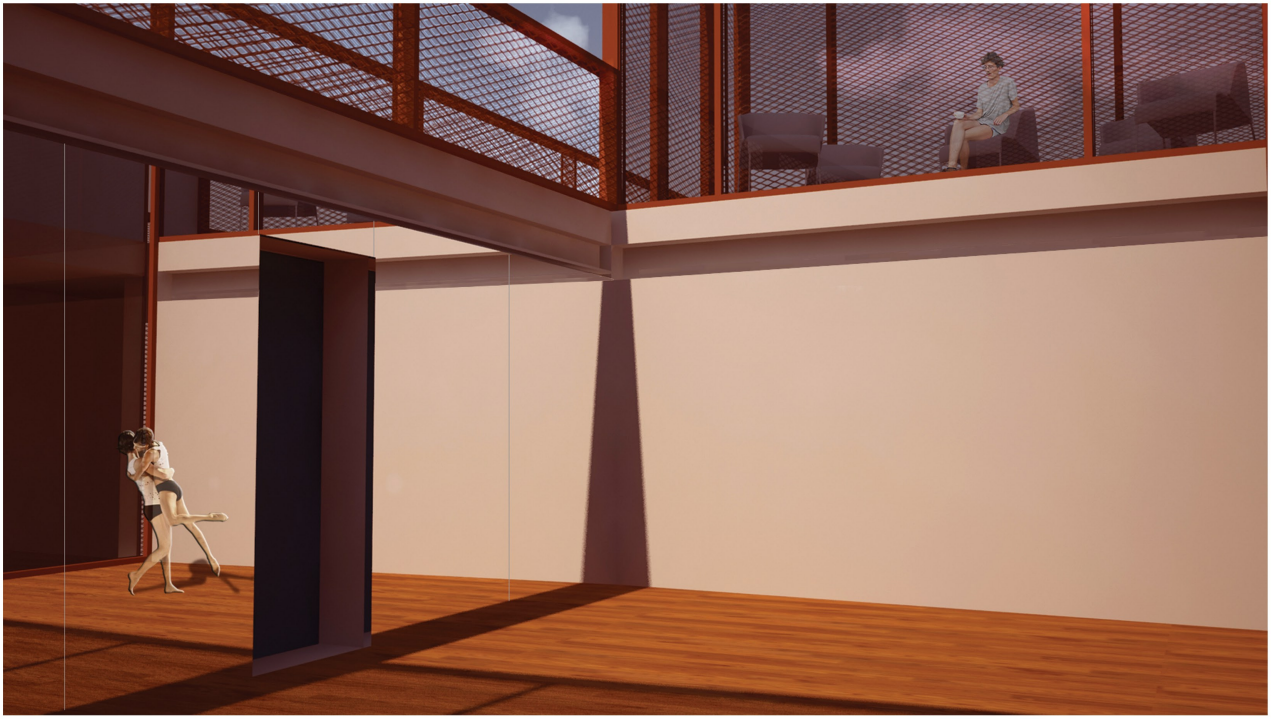



per ogni cosa c'è una stagione,
e c'è un tempo per ogni proposito sotto il cielo:

un tempo per piangere e

un tempo per ridere,

un tempo per l'attesa e

un tempo per danzare

pedine per la copertura scorrevole in



3 isolante in lana di roccia 28.5mm 4 strato separatore in
abbia 15mm 7 malta di sottofondo 12.5mm 8 piastrelle

copertura scorrevole frangisole orizzontale Blade160 in alluminio con apertura verso l'alto da 0° a 135°, motorizzata con comando a pulsante e con sensore pioggia
produttore: Studio 66



sezione longitudinale

sezione trasversale