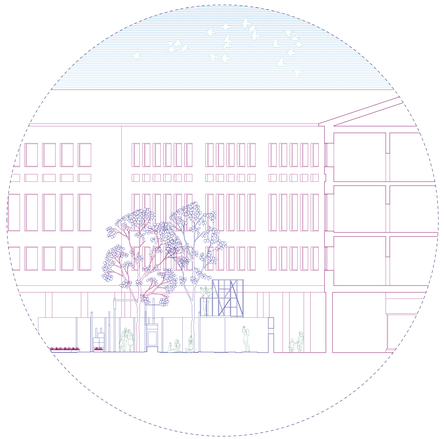

PARCO VETRA
sezioni 1:100



Palo base



I fori posti a due altezze differenti consento l'inserimento di bracci a differenti altezze, in base alle esigenze del momento.
Inoltre il palo offre la possibilità catturare i propri dispositivi elettronici e di collegarsi alla rete WiFi.

Punto luce



Permette di rendere lo spazio confortevole nelle ore pomeridiane e serali, garantendo una illuminazione adeguata.
Fusto in lamiera in acciaio inossidabile con sezione circolare, diametro 10 cm, altezza 5 m e diffusore luminoso in vetro traslucido.

Palo scenico



Dispositivo per spettacoli eventuali
Il braccio è smontato e si innesta nella sede in cima al palo di sostegno (con disponibilità di due altezze differenti).

Dispenser sedute

Dispositivo predisposto all'inserimento di sedute, libere di essere spostate e riciclicate all'interno del parco oppure riposte quando non sono più necessarie.
Ad ogni palo, alto 1,80 m, fanno riferimento 4 sedute.

Punto d'ombra



L'ombrellone dal diametro di 2 metri, si innesta sul palo pane mediante una sezione tubolre.
L'ombra prodotta da questo elemento produce ombra nelle ore più assolate e calde del giorno.

Punto d'acqua



Dispositivo fornisce acqua potabile ai frutori del parco.
Diventa un elemento indispensabile in occasione di mercati, workshop o in generale di eventi.

Frame allestibile

I tre fori presenti nella sezione orizzontale, favoriscono eventuali allestimenti dello spazio del parco. È possibile, per esempio, appendere teli, banner informativi e scenografie...

Frame reticolare



Versione 2.0 di Frame Allestibile
Lascia spazio all'immaginazione per usi possibili, come supporto per effettuare esercizi a corpo libero oppure per un allestimento temporaneo.

ELEMENTI DI AGOPUNTURA



Monitor informativo







SEDUTE E PAVIMENTAZIONE



Postazione biciclette

La rastrelliera per il deposito delle biciclette è qui integrato al progetto del muro. È presente in 2 unità e trova in corrispondenza dell'accesso alla nuova stazione metro, e al termine del percorso.

Monitor informativo

Presente in 2 unità e adiacente alla postazione biciclette. Il monitor permette di fornire informazioni sugli eventi programmati nel parco e di interattiva delle zone dedicate all'artigianato, collegamento con la piattaforma digitale, calendario con eventi in programma.

Ingresso

Questo setto, segnala gli ingressi secondari che si scorgono durante la passeggiata lungo il perimetro esterno del parco. Si presenta come un'apertura ed enfatizza la possibilità di accesso dettando su binari inseriti nel basamento, incuriosendo ed invitando ad entrare.

Elemento bacheca



In corrispondenza dei due accessi principali.
Permette di appendere appendere bacheche di dimensioni differenti, locandine e manifesti per tenere informati i frutori del parco sugli eventi in programma oppure lasciare degli annunci.

Panchina esterna



Il percorso si dilata avvicinandosi agli ingressi principali, quest'area è caratterizzata dalla presenza di panchine lineari, e da un taglio di luce di 20 cm posto all'altezza di 2 metri, che rende questo spazio adeguato anche durante le ore serali.

Elemento panoramico



Setto pivotante



A seconda delle necessità, gli ingressi principali possono rustare e permettere una parziale o totale permeabilità verso il parco.



Mediante una semplice scala a pioli è possibile salire su queste piccole pontazioni con struttura in acciaio, appoggiata sulla sezione del muro di recinzione. Salendo viene offerto uno sguardo inedito all'interno del parco anche quando la recinzione è chiusa.
I quattro trampolini, posizionati in corrispondenza delle zone di accesso principali, ma possono essere spostati da chi gestisce il parco in punti differenti.

Punti di vista

Questa porzione di muro si estende lungo la passeggiata che costeggia il parco attraverso bacatoon e pannelli prevalenti colorati si vuole dare movimento al 'confine'.
In contrapposizione alla monotonia del recinzione, il muro lascia traguardare porzioni di parco, defendendo degli scorci sui volumi variegati che caratterizzano la Basilica.

MURO DI RECINZIONE