

TAV 09

ATTICO POLIVALENTE

Variazioni del piano attico in scala 1.300




Configurazione aperta

Il piano è ad uso pubblico. Le pareti mobili e le chiusure degli hardware permettono flussi liberi e l'utilizzo flessibile dello spazio.

La configurazione può ospitare atelier, studi professionali etc.

L'hardware e la stecca laterale si configurano come aree "private".

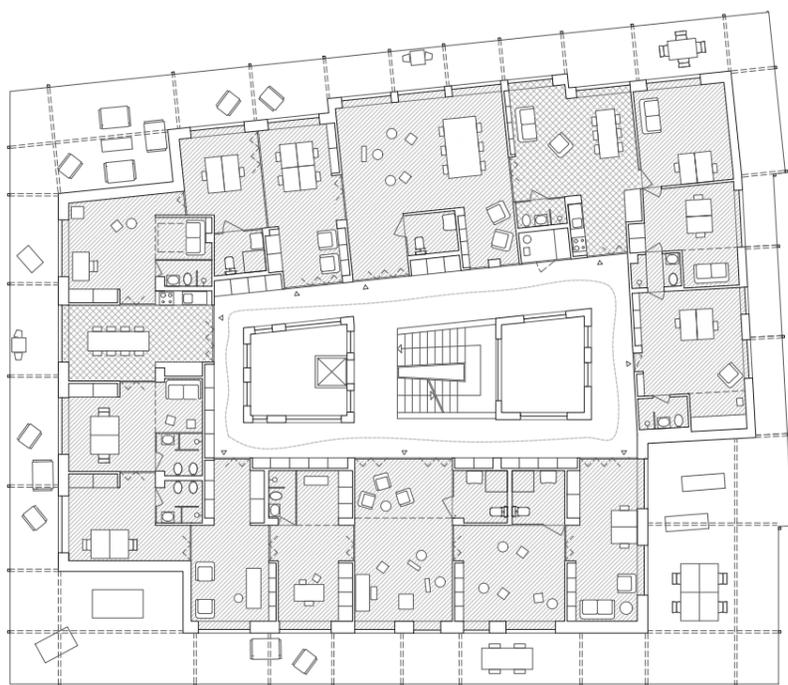


Configurazione chiusa

Il piano è ad uso pubblico. Le pareti mobili chiuse permettono una circolazione interna attorno al corpo scala e alle due chiostrine.

Le pareti mobili di spina consentono la comunicazione o la connessione tra le stanze.

La configurazione può ospitare uffici, studi professionali, atelier, botteghe etc.

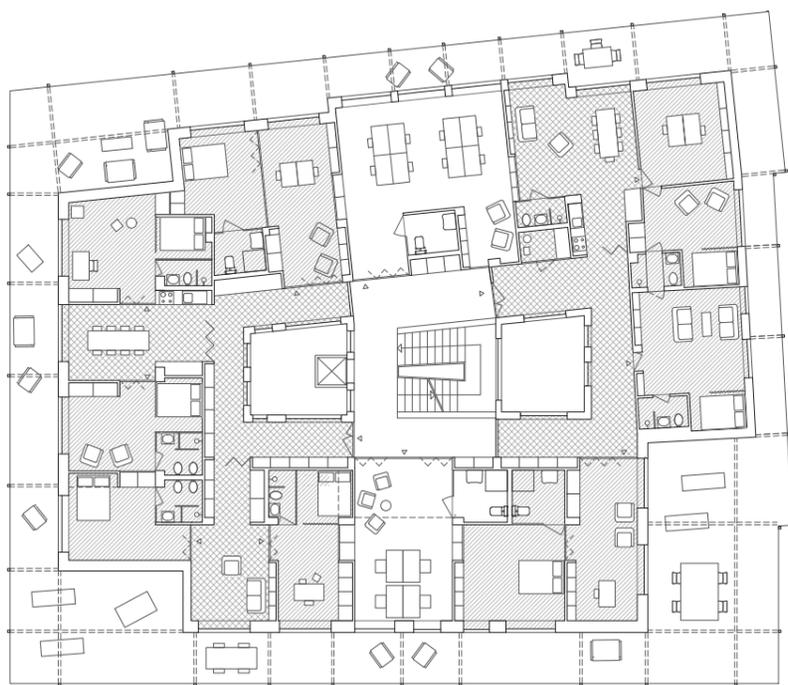

Configurazione residenziale

Il piano può adattarsi a uso residenziale, tramite la generazione di due cluster coabitativi con unit private e aree collettive di cucina e living.