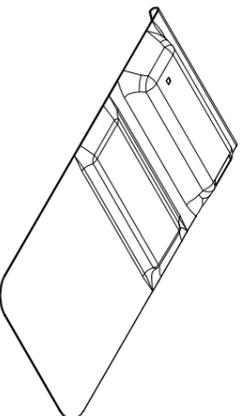


**Legenda:**

cucitura = cucire insieme i due strati di tessuto  
 cucitura velcro all'interno = cucire le due parti di velcro nella parte interna del tessuto (funzione: accesso alle tasche per inserire i componenti).  
 cucitura velcro all'esterno = cucire il velcro all'esterno da sinistra verso destra: prima il velcro ad uncinco poi il velcro ad asola (funzione: regolazione del bracciale alla lunghezza desiderata intorno al braccio)  
 Taglio= praticare un taglio nello strato superiore del tessuto (funzione: passaggio del blocco interruttore  
 Ricamo = ricamare una circonferenza nello strato superiore del tessuto (funzione: indicazione di posizione dell'FSR)

<b>Contatto</b>		Cartamod.: 01	 <p>1001 Cartamodello bracciale</p>
POLITECNICO DI MILANO		A3	
Tesi di Laurea Specialistica in Design&Engineering		mm	
<b>Relatrice:</b> Monica Bordegoni  <b>Correlatrice:</b> Marina Carulli		Scala 1 : 1  	
		2011-2012	Chiara Montefiori  750013