


COPERTURA // COP1

Ghiaietta	120 mm
Massetto di pendenza	100 mm
Assito in legno	30 mm
Lamiera grecata Hi bond	
Isolante termico	80mm
Trave secondaria	HEB 200
Controsoffitto con struttura	30 mm

SERRAMENTO // SERRA


1. Serramento fisso in legno
2. Lamelle di legno // ombreggianti
3. Serramento scorrevole in legno
4. Trave di bordo

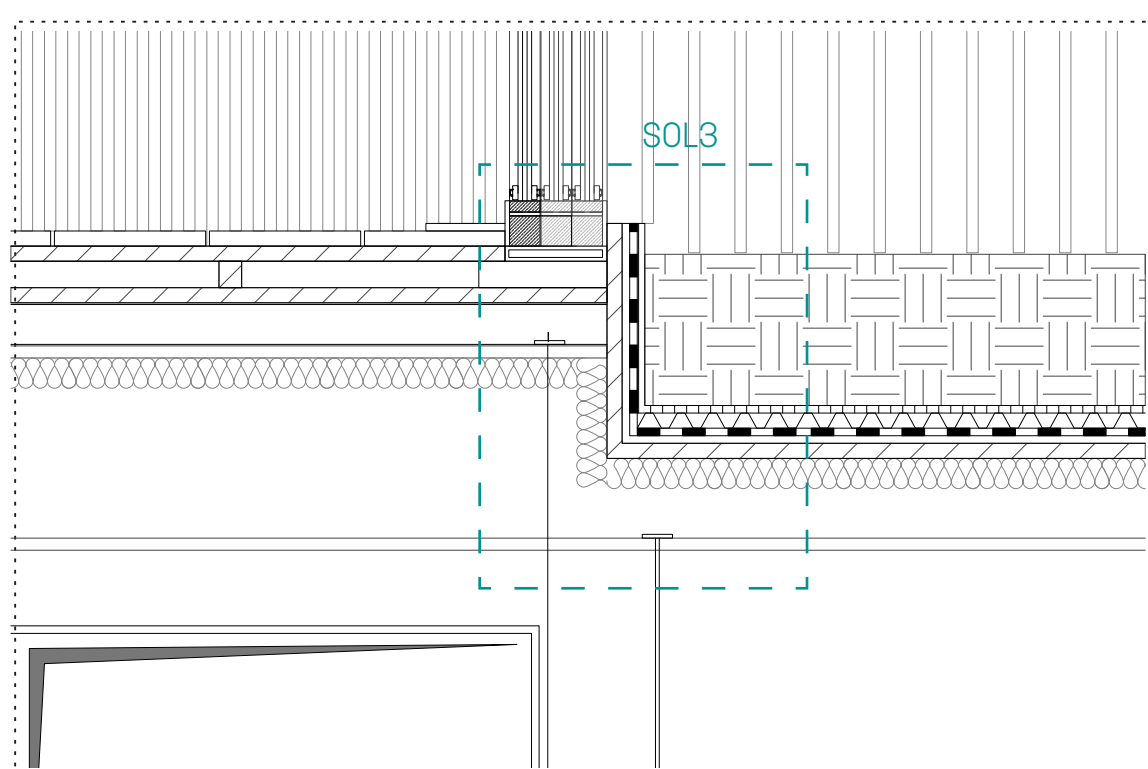

GIARDINO // SOL3

Serramento in legno scorrevole

Terreno verde estensivo	200mm
Drenante	20mm
Pannello di alluminio	5mm
Barriera al vapore	10mm
Assito in legno	30mm
Vasca metallica di sostegno	
Isolante	80mm
Trave principale HEB 550	
Canale di climatizzazione	90x45 cm
Controsoffitto con struttura	30 mm

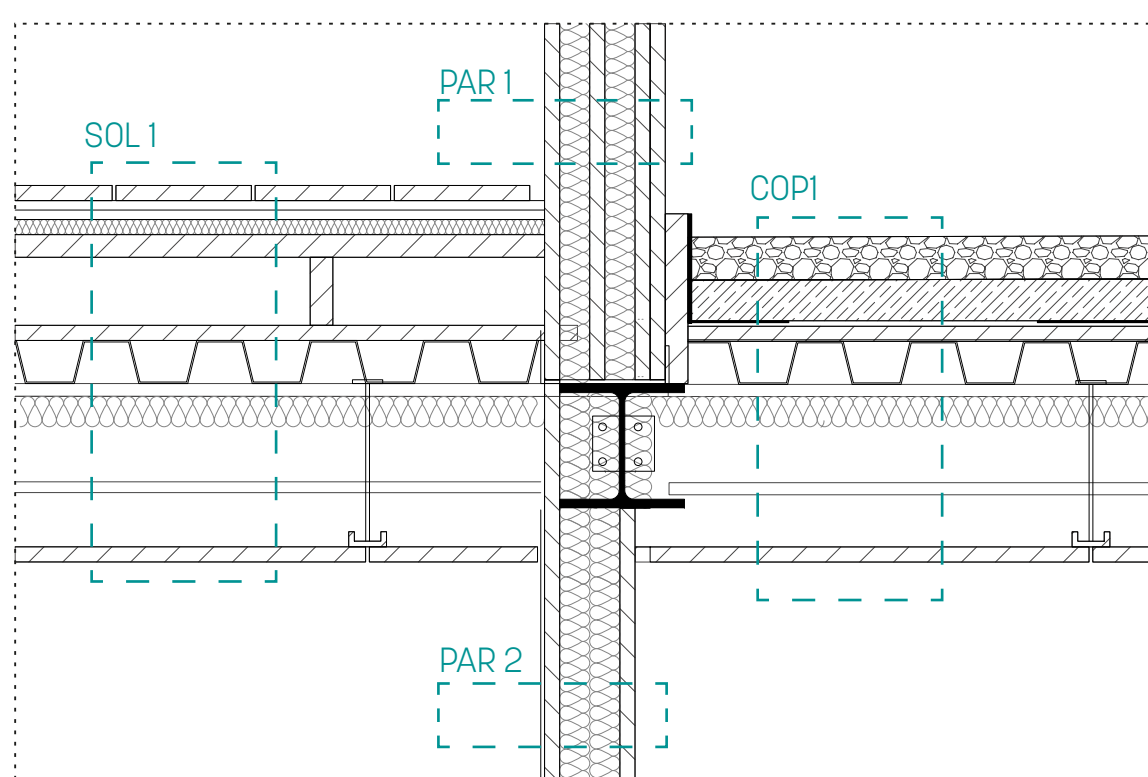


PARTIZIONE INT/EST // PAR 1

Pannello in legno	20mm
Isolante termoacustico	80mm
Pannello in legno	20mm
Isolante termoacustico	80mm
Pannello in legno	20mm
Pannello in legno	20mm

PARTIZIONE INT/INT // PAR 2

Pannello in legno	20mm
Isolante termoacustico	80mm
Isolante termoacustico	80mm
Pannello in legno	20mm

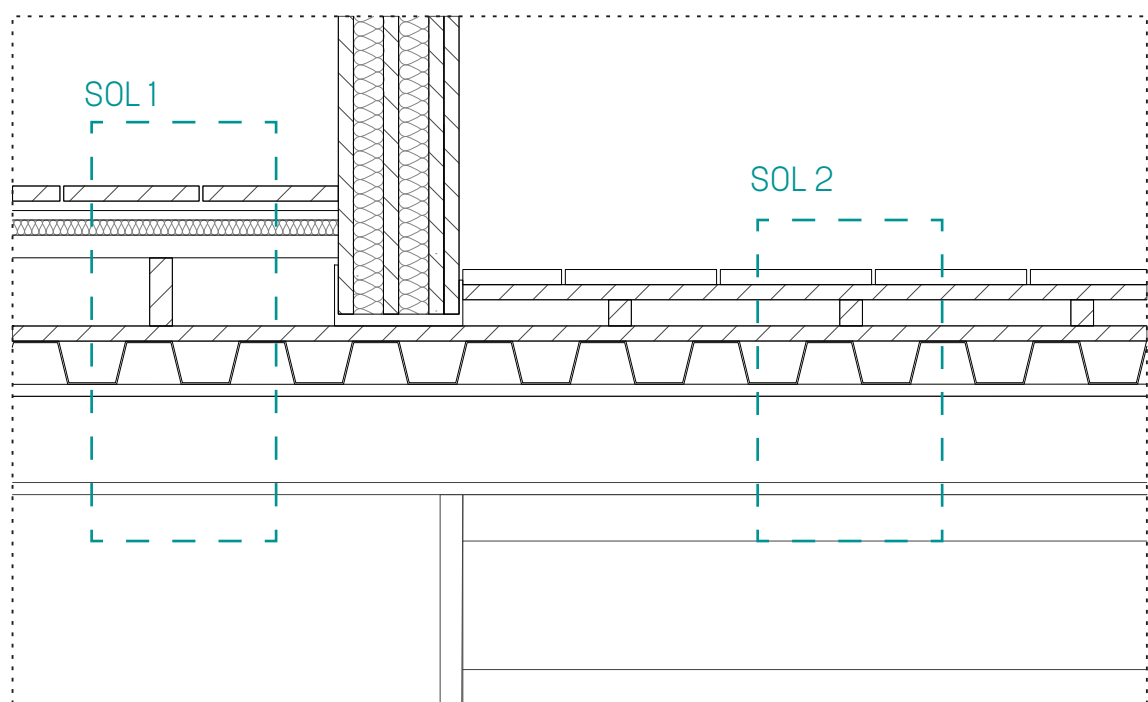

SOLAIO RESIDENZA // SOL1

Finitura pavimento in legno	20mm
Pannelli radianti	30mm
Isolante termico	40mm
Assito in legno	30mm
Vano impianti	120 mm
Assito in legno	30 mm
Lamiera grecata Hi bond	
Trave secondaria	HEB 200

SOLAIO ESTERNO // SOL2

Finitura pavimento in legno	20mm
Assito in legno	30mm
Assito in legno	30 mm
Lamiera grecata Hi bond	
Trave secondaria	HEB 200

